



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com





**PRODUCTOS QUE SE
ADAPTAN A TU
PROYECTO**

¡HOLA!

Bienvenido al
portafolio de
Ladrillera y Arcilla
San José

Estamos
comprometidos con
ofrecerle calidad y
confianza para
construir su futuro.
¡Gracias por
elegirnos!

**Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955**

**¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!**



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com

Ladrillos decorativos
que no necesitan
acabado adicional.
**¡Estamos para
ayudarte!**



LÍNEA CARAVISTA





CATALÁN



USOS Y APLICACIONES.

Muros, cerramientos, estructuras resistentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO	
	10	12	30	
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso Dos(2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	3 kg			
UNIDAD POR M2	30			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, mampostería confinada, muros a la vista			
CLASIFICACIÓN	Acabados			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	2
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



CARAVISTA 10 HUECOS



USOS Y APLICACIONES.

Fachadas, muros,
viviendas y
proyectos
comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	7		10		24	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	1,6 kg					
UNIDAD POR M2	50					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, mampostería confinada, muros a la vista					
CLASIFICACIÓN	Acabados					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	14	INDIVIDUAL	10		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<13%	INDIVIDUAL	<13%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD



CARAVISTA #6



USOS Y APLICACIONES.

Acabados exteriores, fachadas, muros decorativos y como revestimiento en construcciones donde se requiere estética y resistencia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO		LARGO
	6	12		24
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso Dos(2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	1,6 kg			
UNIDAD POR M2	50			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, mampostería confinada y muros a la vista			
CLASIFICACIÓN	Acabados			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	14	INDIVIDUAL	10
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<13%	INDIVIDUAL	<13%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

CARAVISTA ESTRUCTURAL



USOS Y APLICACIONES.

Mampostería
estructural,
muros a la vista



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO		LARGO
	6	12		24
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso Dos(2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	1,7 kg			
UNIDAD POR M2	50			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería estructural y muros a la vista			
CLASIFICACIÓN	Tipo 5 (PV-EII)			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	18	INDIVIDUAL	15
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<13%	INDIVIDUAL	<16%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com

**Bloques y ladrillos
para terminaciones
estéticas.**

**¡Estamos para
ayudarte!**

**LÍNEA
ACABADO**





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

CALADO ESTRELLA



USOS Y APLICACIONES.

Construcción de
fachadas, divisiones
interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	20	10	20
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico
PESO APROX. POR UNIDAD	3,4 kg		
UNIDAD POR ML	25		
APLICACIÓN Y USO	Ideal para construcción de fachadas		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD



CALADO CARAVISTA #20



USOS Y APLICACIONES.

Fachadas con un
acabado
elegante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	20	10	20
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico
PESO APROX. POR UNIDAD	3,6 kg		
UNIDAD POR M2	25		
APLICACIÓN Y USO	Ideal para construcción de fachadas		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



CALADO FLOR



USOS Y APLICACIONES

Construcción de
fachadas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	20	10	20
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico
PESO APROX. POR UNIDAD	3,6 kg		
UNIDAD POR ML	25		
APLICACIÓN Y USO	Ideal para construcción de fachadas		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com




CALADO ORIÓN



USOS Y APLICACIONES

Construcción de fachadas, divisiones interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	19	10	19
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico
PESO APROX. POR UNIDAD	4,1 kg		
UNIDAD POR ML	25		
APLICACIÓN Y USO	Ideal para construcción de fachadas		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!






PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



CALADO FAROL REJILLA

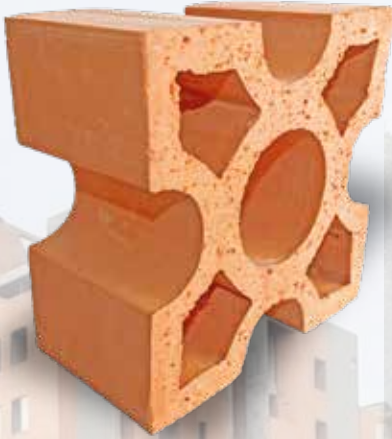

USOS Y APLICACIONES.
Fachadas con un acabado elegante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	19	10	19
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico
PESO APROX. POR UNIDAD	3,1 kg		
UNIDAD POR M2	25		
APLICACIÓN Y USO	Ideal para construcción de fachadas		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjosé.com
www.ladrillerayarcillasanjosé.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

ADOQUÍN PEATONAL TIPO I



USOS Y APLICACIONES.

Pisos de tránsito peatonal.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	3		12		20	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Rústico		
PESO APROX. POR UNIDAD	1,3 kg					
UNIDAD POR M2	44					
APLICACIÓN Y USO	Pisos de tránsito peatonal					
CLASIFICACIÓN	Tipo III					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	20,7	INDIVIDUAL	17,2		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	Sin límite	INDIVIDUAL	Sin límite		
NORMAS APLICADAS	NTC 3829					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



ADOQUÍN PEATONAL



USOS Y APLICACIONES.

Caminos, aceras, plazas, áreas residenciales, comerciales y turísticas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	3		10		20	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Rústico		
PESO APROX. POR UNIDAD	1,3 kg					
UNIDAD POR M2	50					
APLICACIÓN Y USO	Pisos de tránsito peatonal					
CLASIFICACIÓN	Tipo III					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	20,7	INDIVIDUAL	17,2		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	Sin límite	INDIVIDUAL	Sin límite		
NORMAS APLICADAS	NTC 3829					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

ADOQUÍN VEHICULAR TIPO I



USOS Y APLICACIONES.

Pisos de tránsito
vehicular.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO	
	5	12	20	
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico	
PESO APROX. POR UNIDAD	2 kg			
UNIDAD POR M2	44			
APLICACIÓN Y USO	Pisos de tránsito vehicular liviano y pisos de tránsito peatonal			
CLASIFICACIÓN	Tipo II			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	38	INDIVIDUAL	33
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<14%	INDIVIDUAL	<17%
NORMAS APLICADAS	NTC 3829			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



ADOQUÍN VEHICULAR



USOS Y APLICACIONES.

Caminos, aceras, plazas, áreas residenciales, comerciales y turísticas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	5		10		20	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Rústico		
PESO APROX. POR UNIDAD	2 kg					
UNIDAD POR M2	50					
APLICACIÓN Y USO	Pisos de tránsito vehicular liviano y pisos de tránsito peatonal					
CLASIFICACIÓN	Tipo II					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	38	INDIVIDUAL	33		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<14%	INDIVIDUAL	<17%		
NORMAS APLICADAS	NTC 3829					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

MACIZO 2 HUECOS CORCHO ARISTA



USOS Y APLICACIONES.

Muros,
cerramientos,
aislamiento
térmico y
acústico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO	
	8	13	28	
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rústico Dos(2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	3,7 kg			
UNIDAD POR M2	38			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, mampostería confinada			
CLASIFICACIÓN	Tipo PH			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	2
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia




ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD



ROMPEOLAS DOBLE 7 CM

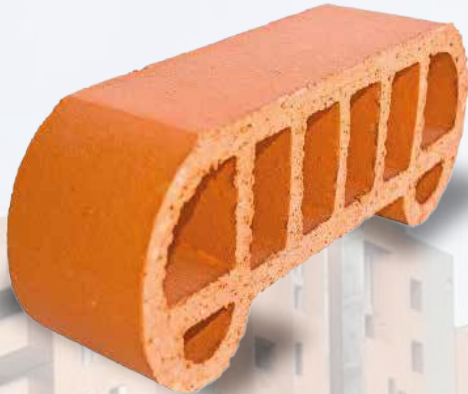

USOS Y APLICACIONES.

Decoración para
bordes de muros,
muretes o materas
para jardines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	8	7	27
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso
PESO APROX. POR UNIDAD	1,4 kg		
UNIDAD POR ML	13		
APLICACIÓN Y USO	Decoración para bordes de muros, muretes, ventanales, canales o materas para jardines		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD



ROMPEOLAS SENCILLO #7



USOS Y APLICACIONES.

Decoración para bordes de muros, muretes o materas para jardines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	7	7	24
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso
PESO APROX. POR UNIDAD	1,3 kg		
UNIDAD POR ML	13		
APLICACIÓN Y USO	Decoración para bordes de muros, muretes, ventanales, canales o materas para jardines		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



ROMPEOLAS SENCILLO #12



USOS Y APLICACIONES.

Decoración para
bordes de muros,
muretes o materas
para jardines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	8	12	24
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso
PESO APROX. POR UNIDAD	2,4 kg		
UNIDAD POR ML	8		
APLICACIÓN Y USO	Decoración para bordes de muros, muretes, ventanales, canales o materas para jardines		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia




ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

ROMPEOLAS DOBLE #12

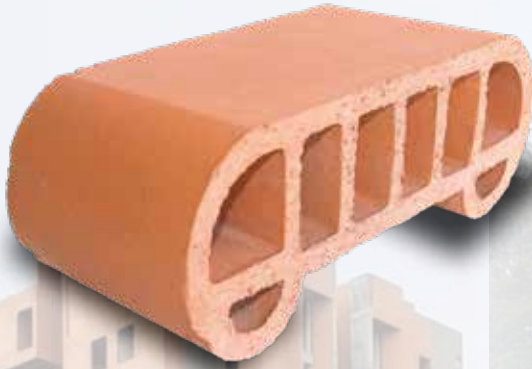

USOS Y APLICACIONES.

Decoración para
bordes de muros,
muretes o materas
para jardines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	8	12	27
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso
PESO APROX. POR UNIDAD	2,5 kg		
UNIDAD POR ML	8		
APLICACIÓN Y USO	Decoración para bordes de muros, muretes, ventanales, canales o materas para jardines		
CLASIFICACIÓN	Acabados		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanJose.com
www.ladrillerayarcillassanJose.com



TABLETA 6*24



USOS Y APLICACIONES.

perfecta para enchapes, muros livianos y detalles decorativos que realzan cualquier proyecto de construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	6		1		24	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso		
PESO APROX. POR UNIDAD	1 kg					
UNIDAD POR M2	68					
APLICACIÓN Y USO	Ideal para paredes de interiores y exteriores					
CLASIFICACIÓN	Acabado					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	10	INDIVIDUAL	8		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<6-10%	INDIVIDUAL	<6-10%		
NORMAS APLICADAS	NTC 919					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!





TABLETA 10*30



USOS Y APLICACIONES.

perfecta para enchapes, muros livianos y detalles decorativos que realzan cualquier proyecto de construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	10		1		30	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso		
PESO APROX. POR UNIDAD	1,5 kg					
UNIDAD POR M2	35					
APLICACIÓN Y USO	Ideal para paredes de interiores y exteriores					
CLASIFICACIÓN	Acabado					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	10	INDIVIDUAL	8		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<6-10%	INDIVIDUAL	<6-10%		
NORMAS APLICADAS	NTC 919					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD



TABLETA 6*30



USOS Y APLICACIONES.

perfecta para enchapes, muros livianos y detalles decorativos que realzan cualquier proyecto de construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	6		1		30	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso		
PESO APROX. POR UNIDAD	1 kg					
UNIDAD POR M2	55,6					
APLICACIÓN Y USO	Ideal para paredes de interiores y exteriores					
CLASIFICACIÓN	Acabado					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	10	INDIVIDUAL	8		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<6-10%	INDIVIDUAL	<6-10%		
NORMAS APLICADAS	NTC 919					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

TABLETA 9,5*30



USOS Y APLICACIONES.

perfecta para enchapes, muros livianos y detalles decorativos que realzan cualquier proyecto de construcción.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO		LARGO
	9,5	1		30
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso	
PESO APROX. POR UNIDAD	1,5 kg			
UNIDAD POR M2	35			
APLICACIÓN Y USO	Ideal para paredes de interiores y exteriores			
CLASIFICACIÓN	Acabado			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	10	INDIVIDUAL	8
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<6-10%	INDIVIDUAL	<6-10%
NORMAS APLICADAS	NTC 919			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com

Elementos que
aportan soporte y
resistencia a la
construcción.
**¡Estamos para
ayudarte!**

**LÍNEA
ESTRUCTURAL**





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



ESTRUCTURAL # 10



USOS Y APLICACIONES.

Muros de carga, paredes internas, columnas, vigas, viviendas y edificios comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
		10		12		30
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	3 kg					
UNIDAD POR M2	30					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería estructural y muros a la vista					
CLASIFICACIÓN	Tipo 5 (PV-EII)					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	18	INDIVIDUAL	15		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<13%	INDIVIDUAL	<16%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

ESTRUCTURAL #9.5



USOS Y APLICACIONES.

muros de carga,
paredes internas,
columnas, vigas,
viviendas y edificios
comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO		LARGO
	30	12		9.5
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso Dos(2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	3 kg			
UNIDAD POR M2	33			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería estructural y muros a la vista			
CLASIFICACIÓN	Tipo 5(PV-EII)			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	18	INDIVIDUAL	15
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<13%	INDIVIDUAL	<16%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



VIGA U



USOS Y APLICACIONES.

Vigas, refuerzo de muros, linteles y cierres.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	20		12		30	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	7,2 kg					
UNIDAD POR ML	3,3					
APLICACIÓN Y USO	Muros de cerramiento, muros divisorios y muros a la vista no estructurales					
CLASIFICACIÓN	Tipo PH Formaleta de viga no estructural					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<13%	INDIVIDUAL	<16%		
NORMAS APLICADAS	No aplica dentro de la NTC 4205 porque hace las veces de formaleta en la fundición					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD



ESTRUCTURAL #20



USOS Y APLICACIONES.

Muros de carga,
paredes internas,
columnas, vigas,
viviendas y edificios
comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	20		12		30	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	6,2 kg					
UNIDAD POR M2	15					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería estructural y muros a la vista					
CLASIFICACIÓN	Tipo 5 (PV-EII)					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	14	INDIVIDUAL	10		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<18%	INDIVIDUAL	<15%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com

**Piezas para muros a
la vista y
mampostería no
estructural.
¡Estamos para
ayudarte!**

**LÍNEA
FAROL**





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



FAROL RAYADO #10



USOS Y APLICACIONES.

Fachadas, muros,
viviendas y
proyectos
comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	20		10		30	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Rayado Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	4,3 kg					
UNIDAD POR M2	15					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, mampostería confinada					
CLASIFICACIÓN	Tipo PH					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	2		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

FAROL RAYADO #12



USOS Y APLICACIONES.

Fachadas, muros,
viviendas y
proyectos
comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
		20		12		30
COLOR	Terracota		TEXTURA	Rayado Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	5,0 kg					
UNIDAD POR M2	15					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, mampostería confinada					
CLASIFICACIÓN	Tipo PH					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	3		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia




ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

DIVISIÓN

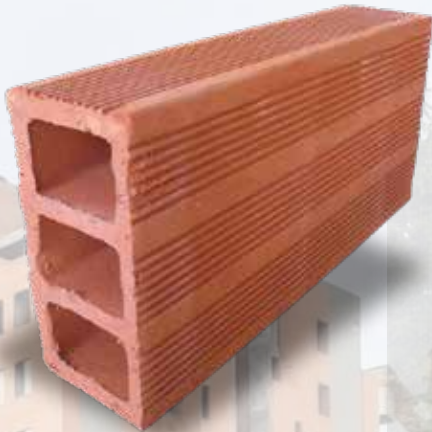

USOS Y APLICACIONES.

Decoración para bordes de muros, muretes o materas para jardines.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
	20		7		30	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Rayado Dos(2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	3,2 kg					
UNIDAD POR M2	15					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios y fachadas					
CLASIFICACIÓN	Tipo PH					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	3		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjosé.com



FAROL LISO #10



USOS Y APLICACIONES.

Cerramientos y divisiones interiores o exteriores donde se desee estética sin recubrimiento adicional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO
	20	10	30
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso Dos(2) caras
PESO APROX. POR UNIDAD	4,4 kg		
UNIDAD POR M2	15		
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural y muros a la vista		
CLASIFICACIÓN	Tipo PH		
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL 2
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A		
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL <20%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205		

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

FAROL LISO #12



USOS Y APLICACIONES.

Cerramientos y divisiones interiores o exteriores donde se desee estética sin recubrimiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO	
	20	12	30	
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso Dos(2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	5 kg			
UNIDAD POR M2	15			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural y muros a la vista			
CLASIFICACIÓN	Tipo PH			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	3
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

FAROL VERTICAL LISO



USOS Y APLICACIONES.

Cerramientos y divisiones interiores o exteriores donde se desee estética sin recubrimiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
		20		10		30
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso Dos (2) caras		
PESO APROX. POR UNIDAD	4,5 kg					
UNIDAD POR M2	15					
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, y mampostería confinada					
CLASIFICACIÓN	Tipo 5 (PV-N/E)					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	3		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%		
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



FAROL VERTICAL RAYADO



USOS Y APLICACIONES.

Cerramientos y divisiones interiores o exteriores donde se desee estética sin recubrimiento



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO	ANCHO	LARGO	
	20	10	30	
COLOR	Terracota	TEXTURA	Rayado Dos (2) caras	
PESO APROX. POR UNIDAD	4,5 kg			
UNIDAD POR M2	15			
APLICACIÓN Y USO	Mampostería no estructural, muros divisorios, y mampostería confinada			
CLASIFICACIÓN	Tipo 5 (PV-N/E)			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	3	INDIVIDUAL	3
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	N/A			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<17%	INDIVIDUAL	<20%
NORMAS APLICADAS	NSR-10 NTC 4205			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com

Tejas duraderas y
térmicas, ideales para
cubiertas con estilo y
funcionalidad.
**¡Estamos para
ayudarte!**

**LÍNEA
TEJA**





PRODUCTOS CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

TEJA ESPAÑOLA



USOS Y APLICACIONES.

Canalización eficiente de agua y durabilidad, ideal en climas cálidos o lluviosos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	CABEZA		COLA		LARGO	
		23		20		40
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso		
PESO APROX. POR UNIDAD	2,3 kg					
UNIDAD POR M2	22					
APLICACIÓN Y USO	Cubierta					
CLASIFICACIÓN	Tipo II					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A		INDIVIDUAL	N/A	
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	1400					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<10%		INDIVIDUAL	<10%	
NORMAS APLICADAS	NTC 2086					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD

TEJA TUBO VENEZOLANA



USOS Y APLICACIONES.

Facilita el desagüe y
da un acabado
tradicional y
térmico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	CABEZA		COLA		LARGO	
	17		15		40	
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso		
PESO APROX. POR UNIDAD	1,6 kg					
UNIDAD POR M2	27					
APLICACIÓN Y USO	Cubierta					
CLASIFICACIÓN	Tipo II					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	1400					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<10%	INDIVIDUAL	<10%		
NORMAS APLICADAS	NTC 2086					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



TEJA TUBO 3/4

USOS Y APLICACIONES.

Techos para cubrir uniones entre tejas y asegurar el flujo del agua, con un diseño más angosto que la teja completa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	CABEZA		COLA		LARGO
	17		15		30
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso	
PESO APROX. POR UNIDAD	1,2 kg				
UNIDAD POR M2	37				
APLICACIÓN Y USO	Cubierta				
CLASIFICACIÓN	Tipo II				
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A	
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	1400				
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<10%	INDIVIDUAL	<10%	
NORMAS APLICADAS	NTC 2086				

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



TEJA ROMA



USOS Y APLICACIONES.

Techos
inclinados,
aislamiento térmico
y estilos clásicos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ANCHO		LARGO	
		25		40
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso	
PESO APROX. POR UNIDAD	2,5 kg			
UNIDAD POR M2	13			
APLICACIÓN Y USO	Cubiertas			
CLASIFICACIÓN	Tipo II			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	1400			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<10%	INDIVIDUAL	<10%
NORMAS APLICADAS	NTC 2086			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



TEJA TUBO BISELADA

USOS Y APLICACIONES.

Instalación sobre
cubiertas de eternit,
proporcionando
mayor confort
térmico en los
espacios interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ANCHO		LARGO	
		18		40.5
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso	
PESO APROX. POR UNIDAD	1,8 kg			
UNIDAD POR M2	15			
APLICACIÓN Y USO	Cubierta para sobreponer sobre teja de fibrocemento tipo Eternit			
CLASIFICACIÓN	Tipo II			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	1400			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<10%	INDIVIDUAL	<10%
NORMAS APLICADAS	NTC 2086			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillassanjose.com
www.ladrillerayarcillassanjose.com



PRODUCTOS CON ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD



TEJA ESE

USOS Y APLICACIONES.

Techos inclinados por su diseño ondulado, que facilita el encaje, canaliza agua y ofrece aislamiento térmico con un estilo clásico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ANCHO		LARGO	
		28		46
COLOR	Terracota	TEXTURA	Liso	
PESO APROX. POR UNIDAD	3,2 kg			
UNIDAD POR M2	10			
APLICACIÓN Y USO	Cubierta			
CLASIFICACIÓN	Tipo II			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	1400			
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	<10%	INDIVIDUAL	<10%
NORMAS APLICADAS	NTC 2086			

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad
para construir su futuro!



Calle 16C N° 16A-69 Vía Cucharalarga
Cartago - Valle - Colombia



ventas@ladrillerayarcillasanjose.com
www.ladrillerayarcillasanjose.com

BLOQUELÓN



USOS Y APLICACIONES.

Mampostería de cavidad reforzada, muros divisorios y muros a la vista.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES (cm)	ALTO		ANCHO		LARGO	
		23		8		80
COLOR	Terracota		TEXTURA	Liso		
PESO APROX. POR UNIDAD	11 kg					
UNIDAD POR M2	5					
APLICACIÓN Y USO	Sistema de placa fácil aligerante de placas, peldaños, escaleras, fondos de cubiertas.					
CLASIFICACIÓN	Tipo PH					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)	PROMEDIO	2	INDIVIDUAL	2		
RESISTENCIA LA FLEXIÓN	2					
ABSORCIÓN DE AGUA	PROMEDIO	N/A	INDIVIDUAL	N/A		
NORMAS APLICADAS	NTC 6170					

Habla con nuestros asesores.
+57 311 6216955

¡Comprometidos con la mejor calidad para construir su futuro!



Contáctanos para
más información y
cotizaciones.

**¡Estamos para
ayudarte!**

+57 311 6216955

ventas@ladrillerayarcillassan jose.com
www.ladrillerayarcillassan jose.com

